




CHARGER MICRO 0.75 навесной



CHARGER V16 DOUBLE прицепной

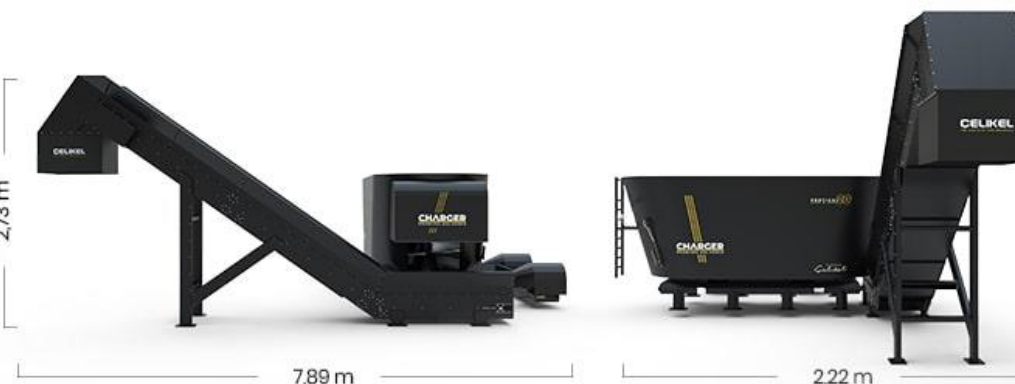

CHARGER V20 TESLA стационарный

Объем машины	0.75 м ³ навесной	1.5 м ³	2 м ³	2 м ³ ТВ	3 м ³ LE	4 м ³	5 м ³	6 м ³	8 м ³	10 м ³	12 м ³	14 м ³	16 м ³	18 м ³	20 м ³	22 м ³	20 м ³ стационар	30 м ³ стационар
ДЛИНА (мм)	1500	1800	3910	1980	4280	4280	4780	4780	5200	5200	5200	5200	7600	7700	7890	7890	7700	8670
ШИРИНА (мм)	1500	1670	1680	1920	1855	1855	2115	2155	2150	2150	2150	2150	2225	2250	2225	2225	2225	2500
ВЫСОТА (мм)	1490	1600	1730	1620	2000	2350	2235	2490	2460	2660	2860	3060	2730	2590	2735	2800	2590	3195
ВЕС (кг)	380	460	970	660	1240	1320	1600	1740	3030	3250	4510	4830	6690	7090	7200	7400	6360	10700
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (кг)	605	910	1570	1260	2140	2520	3100	3540	5430	6250	8110	9030	11490	12490	13200	14000	12360	19700
ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ	3 кв	7.5 кв	35 лс	7.5 кв	40 лс	40 лс	50 лс	55 лс	65 лс	65 лс	80 лс	80 лс	90 лс	95 лс	110 лс	110 лс	2x45 кв	110 кв
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ	4	5	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	18	18	22	22	22	22
КОЛЕСА	-	-	2x185/R14с	-	2x185/R14с	2x10/75-R15.3	2x10/75-R15.3	2x10/75-R15.3	2x12.5/80-R15.3	2x12.5/80-R15.3	2x12.5/80-R15.3	2x12.5/80-R15.3	4x215/70/R17.5	4x215/70/R17.5	4x215/70/R17.5	4x215/70/R17.5	-	-
КОЛИЧЕСТВО ТУРБОШНЕКОВ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
АВТОНОМНАЯ ГИДРАВЛИКА	-	-	-	-	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ
ВЕСОВАЯ СИСТЕМА	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ
ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ СЗАДИ	-	-	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ	ОПЦ

www.tehagrokom.ru